


SERIE/SERIES A/C

Piattaforme statiche C.M.T. a comando idraulico tipo transfert

C.M.T. static faceplates with hydraulic control of the type transfert

Statische hydraulische Aufspannfutter C.M.T., Typ Transfert

Plateaux statiques C.M.T. à commande hydraulique type transfert

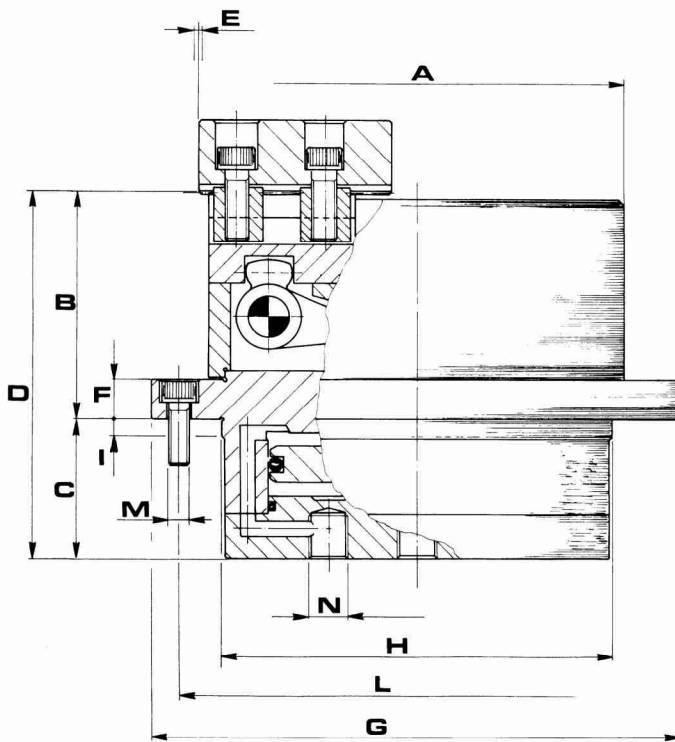

	AA2C	AB2C	AC2C	AD2C	AE2C	AF2C	AG2C
A	120	170	200	230	140	300	250
B	66	83	92	105	75	136	114
C	38	48	52	57	46	53	53
D	104	131	144	162	121	189	163
E	3	4	4	5	4	6	5
F	-	-	-	-	13	-	-
G	-	-	-	-	17B	-	-
H g6	90	130	155	170	130	190	190
I	8	6	8	8	6	8	8
L	102	145	175	190	160	230	210
M	4xM8	4xM10	4xM12	4xM12	6xM6	4xM12	4xM12
N	1/8 GAS	1/4 GAS	1/4 GAS	1/4 GAS	1/4 GAS	3/8 GAS	3/8 GAS
N. riferimento morsetto tornibile	636	1271	1335	155	1364	240	525
N. riferimento tassello	635	1298	1298	156	1298	241	156
Passo dentinatura	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>	2,5x60 <sup>0</sup>
Peso Kg.	7	18	28	43	12,8	86	51
Pressione max ATM	20	20	20	20	20	20	20
Forza bloccaggio press. 15 ATM	500	1300	2000	2600	1400	3400	3000

A richiesta si forniscono:  
- Mandrini a 3 corse - Corsi senza dentatura con incastro fisso - Diversa posizione delle mandate idrauliche

On request we supply:  
- Chucks with 3 sliders - Fixed-joint sliders without tothing - Different position of the hydraulic delivery

Auf Wunsch werden geliefert:  
- SpannfüÙer mit 3 Backen - Backen ohne Verzahnung mit festen Einsatz - Verschiedene Positionen der hydraulischen AusläÙe

Sur demande on fournit:  
- mandrins à 3 curseurs - Curseurs sans denture, emboîtement fixe - Différente position des refoulements hydrauliques

Piattaforme statiche a comando idraulico tipo transfert, bloccaggio autonomo a mezzo di cilindro incorporato. Utilizzate nelle macchine utensili a transfert costruite nelle versioni a 2-3-4 corse.

Hydraulic-control static faceplates of the transfert type having autonomous clamping by means of the incorporated cylinder. Utilized in machine tools of the type transfert. Constructed in the 2-3-4 slider versions.

Statische C.M.T. Aufspannfutter mit hydraulischer Steuerung, Typ transfert; Selbstspannen durch eingebauten Zylinder. Sie werden für Transfertwerkzeugmaschinen verwendet, in 2-3-4- Backenausführung.

Plateaux statiques à commande hydraulique, type Transfert, blocage indépendant par cylindre incorporé. Utilisés sur les machines-outils transfert construites dans les variantes à 2-3-4 curseurs.